

LF 3800/LF 3900系列快插式接头

螺纹接头

直接头

3805 3905 BSPT 页码1-79	3805 NPT 页码1-79	3801 3901 BSPP/公制 页码1-79	3821 3921 BSPT 页码1-80	3821 3921 NPT 页码1-80	3831 3931 BSPP/公制 页码1-80	3800 3900 页码1-81	3805 NPT 页码1-79	3821 NPT 页码1-80

直接头 - 英制

直角接头

3809 3909 BSPT 页码1-81	3809 NPT 页码1-81	3899 3999 BSPP/公制 页码1-81	3889 3989 BSPT 页码1-82	3889 NPT 页码1-82	3879 3979 BSPP 页码1-82	3889 NPT 页码1-82

直角接头 - 英制

T型接头

3803 3903 BSPT 页码1-83	3803 NPT 页码1-83	3893 3993 BSPP/公制 页码1-83	3808 3908 BSPT 页码1-83	3808 NPT 页码1-84	3898 3998 BSPP公制 页码1-84

管对管接头

直接头

3806
3906
页码1-85



直接头 - 英制

3806
3906
页码1-85



直角接头

3802
3902
页码1-85



直角接头 - 英制

3802
3902
页码1-85



T型接头

3804
3904
页码1-85



T型接头 - 英制

3804
页码1-86



穿板式接头

直接头

3816
3916
页码1-86



直接头 - 英制

3816
3916
页码1-86



快插式接头和附件

3866
3966
转接头
页码1-87



3826
堵头
页码1-87



附件

3800 70
页码1-87



0605
页码1-87



3000 70
页码1-87



LF 3800/LF 3900快插式接头

派克乐可利开发了两种系列的**不锈钢快插式接头**（**LF3800**和**LF3900全不锈钢316L材质**系列），可用于传输严苛环境中的腐蚀性流体。这些产品系列提供了两种水平的耐蚀性能，具有**符合卫生要求的外形设计**。

产品优势

对腐蚀性环境抵抗力强

LF 3800: 非常适合传输腐蚀性流体
 LF 3900: 接头内部和外部都具有很强的耐腐蚀性能
 符合卫生要求的外形设计可有效减少杂质残留
 便于现场清洁
 可靠的卡爪技术

广泛的应用

非常适合长期接触食品的应用
 适合频繁消毒的应用场合
 是含盐环境和室外应用的理想选择
 可防止工业清洁剂和洗涤剂的腐蚀
 可与软管和槽型不锈钢管连接
 一个接头适合多种应用: 优化库存管理

可靠和安全

全金属产品可适用于几乎所有种类的流体
 全流量, 压降小
 可防止锤击、机械冲击和脉冲效应
 手动快速连接和拆卸, 无需使用任何工具
 生产中100%防泄漏检测
 保证质量和可追溯性的日期代码
 IP 51穿板式接头: 全面保护, 防止食品区和非食品区受污染



食品加工
 造纸行业
 石油化工
 制药流程
 生化仪器
 医疗设备


市场应用

技术参数

适用流体	几乎所有流体					
工作压力	真空至30 bar (20 bar: 3879/3979和3889/3989)					
工作温度	-20°至+150°C					
接头紧固扭矩	螺纹	M5x0.8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	daN.m	0.16	0.8	1.2	3	3.5
穿板式接头 紧固扭矩	Ø (mm)	4	6	8	10	12
	daN.m					
	min.	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	max.	0.9	0.9	1	1	1

可靠的性能源于传输的流体类型、所使用的部件材质和对应的管子。
 可以在755 mm Hg (99%真空) 真空度下使用。

部件材质

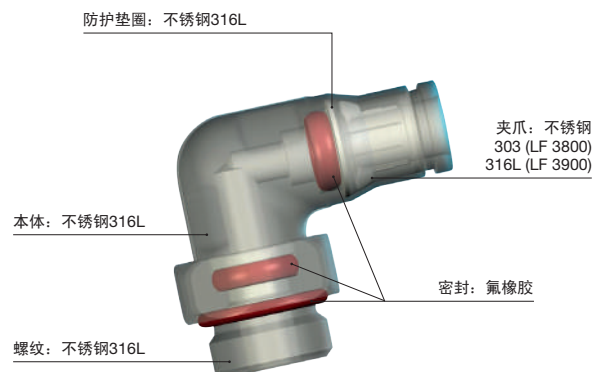

所有材质均不含硅

法规

ISO 14743气动热塑管类快插式接头
 DI: 97/23/EC (PED)
 DI: 2002/95/EC (RoHS),
 2011/65/EC
 DI: 94/9/EC (ATEX)
 RG: 1907/2006 (REACH)
 UL94 V-0: 密封
 RG: 21CFR (FDA)
 RG: 1935/2004/EC
 USDA NSF H1: 油脂

螺纹接头

3805/3905

直接头, BSPT外螺纹

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
4	R1/8	3805 04 10	3905 04 10	10	3	14.5	0.008
	R1/4	3805 04 13	3905 04 13	14	3	14.5	0.016
6	R1/8	3805 06 10	3905 06 10	13	4	18	0.012
	R1/4	3805 06 13	3905 06 13	14	4	16.5	0.018
8	R1/8	3805 08 10	3905 08 10	15	5	19	0.015
	R1/4	3805 08 13	3905 08 13	15	6	18	0.018
10	R3/8	3805 08 17	3905 08 17	17	6	18.5	0.025
	R1/4	3805 10 13	3905 10 13	19	6	24	0.029
	R3/8	3805 10 17	3905 10 17	19	6	22.5	0.031
	R1/4	3805 12 13	3905 12 13	22	7	25	0.035
12	R3/8	3805 12 17	3905 12 17	22	8	24	0.038
	R1/2	3805 12 21	3905 12 21	22	10	23	0.046

3805

直接头, NPT外螺纹

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
4	NPT1/8	3805 04 11		11	3	14.5	0.009
6	NPT1/8	3805 06 11		13	4	18	0.012
	NPT1/4	3805 06 14		14	4	16.5	0.017
8	NPT1/8	3805 08 11		15	5	19	0.015
	NPT1/4	3805 08 14		15	6	18	0.019
10	NPT1/4	3805 10 14		19	6	24	0.028
	NPT3/8	3805 10 18		19	7	22.5	0.031
12	NPT1/4	3805 12 14		22	7	25	0.035
	NPT3/8	3805 12 18		22	8	24	0.039
	NPT1/2	3805 12 22		22	10	23	0.045

3805

直接头, NPT外螺纹

英制

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
3/16	NPT1/8	3805 55 11		10	3	15.5	0.010
	NPT1/4	3805 55 14		14	3	15.5	0.016
1/4	NPT1/8	3805 56 11		13	4	19	0.012
	NPT1/4	3805 56 14		14	4	17.5	0.017
3/8	NPT1/4	3805 60 14		19	6	25	0.029
	NPT3/8	3805 60 18		19	7	24	0.032
1/2	NPT1/4	3805 62 14		22	7	26	0.039
	NPT3/8	3805 62 18		22	8	25	0.042
	NPT1/2	3805 62 22		22	10	25	0.050

此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

3801/3901

直接头, BSPP和公制外螺纹

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3801	3901				
4	M5x0.8	3801 04 19	3901 04 19	10	2.5	17	0.006
	G1/8	3801 04 10	3901 04 10	13	3	16.5	0.009
	M5x0.8	3801 06 19	3901 06 19	13	2.5	20.5	0.010
6	G1/8	3801 06 10	3901 06 10	13	4	18	0.010
	G1/4	3801 06 13	3901 06 13	17	4	18	0.015
	G1/8	3801 08 10	3901 08 10	15	5	19	0.013
8	G1/4	3801 08 13	3901 08 13	17	5	20.5	0.017
	G3/8	3801 08 17	3901 08 17	21	6	20	0.027
10	G1/4	3801 10 13	3901 10 13	19	7	25	0.025
	G3/8	3801 10 17	3901 10 17	21	7	25	0.035
12	G1/4	3801 12 13	3901 12 13	21	7	27	0.030
	G3/8	3801 12 17	3901 12 17	21	9	26.5	0.034

可根据要求定制其他产品; 如有疑问, 请向我们咨询。

螺纹接头

3821/3921 带尾管直接头, BSPT外螺纹

ØD	C	3821		3921		F	H	kg
		3821	3921	3921	3921			
4	R1/8	3821 04 10	3921 04 10	10	21	0.006		
	R1/8	3821 06 10	3921 06 10	10	23	0.007		
6	R1/4	3821 06 13	3921 06 13	14	24	0.015		
	R1/8	3821 08 10	3921 08 10	11	24	0.008		
8	R1/4	3821 08 13	3921 08 13	14	25	0.015		
	R1/4	3821 10 13	3921 10 13	19	30	0.020		
10	R3/8	3821 10 17	3921 10 17	19	30	0.022		
	R1/4	3821 12 13	3921 12 13	19	31	0.017		
12	R3/8	3821 12 17	3921 12 17	19	31	0.022		
	R1/2	3821 12 21	3921 12 21	22	32	0.040		

3821/3921 带尾管直接头, NPT外螺纹

ØD	C	3821		3921		F	H	kg
		3821	3921	3921	3921			
4	R1/8	3821 04 11	3921 04 11	10	21	0.006		
	R1/8	3821 06 11	3921 06 11	10	23	0.008		
6	R1/4	3821 06 14	3921 06 14	14	24	0.016		
	R1/8	3821 08 11	3921 08 14	14	24	0.010		
8	R1/4	3821 08 14	3921 08 14	14	25	0.016		
	R1/4	3821 10 14	3921 10 14	14	30	0.016		
10	R3/8	3821 10 18	3921 10 18	17	30	0.022		
	R1/4	3821 12 14	3921 12 14	14	31	0.022		
12	R3/8	3821 12 18	3921 12 18	17	31	0.026		
	R1/2	3821 12 22	3921 12 22	22	32	0.052		

3821 带尾管直接头, NPT外螺纹

英制

ØD	C	3821		F	H	kg
		3821	3821			
3/16	NPT1/8	3821 55 11	3821 55 11	9.9	24.9	0.009
	NPT1/8	3821 56 11	3821 56 11	9.9	25.9	0.009
1/4	NPT1/4	3821 56 14	3821 56 14	14	26.9	0.018
	NPT1/4	3821 60 14	3821 60 14	19	32	0.018
3/8	NPT3/8	3821 60 18	3821 60 18	19	32	0.029
	NPT1/4	3821 62 14	3821 62 14	19	36.1	0.033
1/2	NPT3/8	3821 62 18	3821 62 18	19	37.1	0.037
	NPT1/2	3821 62 22	3821 62 22	22.1	37.1	0.055

此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

3831/3931 带尾管直接头, BSPP和公制外螺纹

ØD	C	3831		3931		F	H	K	kg
		3831	3931	3931	3931				
4	M5x0.8	3831 04 19	3931 04 19	7	23.5	8	0.005		
	G1/8	3831 04 10	3931 04 10	13	22	14	0.008		
6	G1/4	3831 04 13	3931 04 13	17	22	18.5	0.016		
	G1/8	3831 06 10	3931 06 10	13	24	14	0.009		
8	G1/4	3831 06 13	3931 06 13	17	24	18.5	0.015		
	G1/8	3831 08 10	3931 08 10	13	25	14	0.010		
10	G1/4	3831 08 13	3931 08 13	17	27	18.5	0.018		
	G3/8	3831 08 17	3931 08 17	21	27	23	0.025		
12	G1/4	3831 10 13	3931 10 13	17	32	18.5	0.020		
	G3/8	3831 10 17	3931 10 17	21	27	23	0.026		
12	G1/4	3831 12 13	3931 12 13	17	33	18.5	0.022		
	G3/8	3831 12 17	3931 12 17	21	33	23	0.028		
12	G1/2	3831 12 21	3931 12 21	24	36	26	0.043		

LF 3800: 夹爪为303不锈钢, 氟橡胶密封, 其他部件为316L不锈钢
 LF 3900: 全不锈钢316L, 氟橡胶密封

螺纹接头

3800/3900

埋入式接头

	不锈钢316L、氟橡胶 	$\varnothing D$			L G G1 H H1 H2 kg
	在第2章节中提供埋入孔尺寸 3800: 不锈钢303夹爪 3900: 不锈钢316L夹爪	4 3800 04 00 3900 04 00 9.8 8 17 8.5 8.5 11 0.006 6 3800 06 00 3900 06 00 12.1 10 19 10.5 8.5 13.5 0.008 8 3800 08 00 3900 08 00 14.8 13 21 12.5 8.5 16 0.012 10 3800 10 00 3900 10 00 17.5 15 24.5 14 10.5 20 0.019 12 3800 12 00 3900 12 00 20 17 25 14.5 10.5 22.5 0.023			



3809/3909

直角接头, BSPT外螺纹

	不锈钢316L、氟橡胶 	$\varnothing D$ C			F G H L kg
	本体可旋转以配合管路方向	4 R1/8 3809 04 10 3909 04 10 10 10 23.5 16.5 0.020 R1/8 3809 06 10 3909 06 10 13 12 27.5 20 0.031 6 R1/4 3809 06 13 3909 06 13 14 12 27.5 25 0.036 R1/8 3809 08 10 3909 08 10 14 15 32 25 0.041 R1/4 3809 08 13 3909 08 13 14 14.5 34 25 0.046 8 R1/4 3809 10 13 3909 10 13 19 17.5 37.5 27.5 0.068 R3/8 3809 10 17 3909 10 17 19 17.5 37.5 27.5 0.069			





3809

直角接头, NPT外螺纹

	不锈钢316L、氟橡胶 	$\varnothing D$ C			F G H L kg
	本体可旋转以配合管路方向	4 NPT1/8 3809 04 11 11 10 25.5 18.5 0.021 NPT1/8 3809 06 11 13 12.5 29 22.5 0.025 6 NPT1/4 3809 06 14 14 12.5 29 22.5 0.030 NPT1/8 3809 08 11 14 15 34 24 0.041 NPT1/4 3809 08 14 14 15 34 24 0.046 8 NPT1/4 3809 10 14 19 17.5 39.5 30 0.057 NPT3/8 3809 10 18 19 17.5 39.5 30 0.071			


3899/3999

直角接头, BSPP和公制外螺纹

	不锈钢316L、氟橡胶 	$\varnothing D$ C			F G H L kg
	本体可旋转以配合管路方向	4 M5x0.8 3899 04 19 3999 04 19 10 10 26 18 0.019 G1/8 3899 04 10 3999 04 10 13 10 27 19 0.021 G1/4 3899 04 13 3999 04 13 17 10 27 19 0.018 M5x0.8 3899 06 19 3999 06 19 13 12 33 24 0.031 6 G1/8 3899 06 10 3999 06 10 6 12 33 24 0.031 G1/4 3899 06 13 3999 06 13 17 12 32 24 0.035 G1/8 3899 08 10 3999 08 10 14 15 35 25 0.039 8 G1/4 3899 08 13 3999 08 13 17 15 35 25 0.044 G3/8 3899 08 17 3999 08 17 21 15 34.5 25 0.048 G1/4 3899 10 13 3999 10 13 19 17 43 31 0.068 G3/8 3899 10 17 3999 10 17 21 17 42 31 0.072			

螺纹接头3821、3921、3831、3931: 如右图所示, 可实现:

- 库存的优化
- 根据需要可与T型接头和直角接头相连接



螺纹接头

3889/3989

紧凑型直角接头, BSPT外螺纹

		不锈钢316L、氟橡胶		ØD	C			F	G	H	L	kg
4	R1/8	3889 04 10	3989 04 10					13	10	18	17	0.018
	R1/4	3889 04 13	3989 04 13					17	10	19.5	16.5	0.025
6	R1/8	3889 06 10	3989 06 10					13	12	21.5	20.5	0.026
	R1/4	3889 06 13	3989 06 13					14	12	21.5	20.5	0.032
8	R1/8	3889 08 10	3989 08 10					14	15	24	22	0.036
	R1/4	3889 08 13	3989 08 13					14	15	24	22	0.041
10	R1/4	3889 10 13	3989 10 13					17	17.5	28.5	27.5	0.057
	R3/8	3889 10 17	3989 10 17					19	17.5	28.5	27.5	0.062
	R1/4	3889 12 13	3989 12 13					22	20	33.5	30	0.086
12	R3/8	3889 12 17	3989 12 17					22	20	33.5	30	0.088
	R1/2	3889 12 21	3989 12 21					22	20	33.5	33	0.095

本体可旋转以配合管路方向
最大工作压力: 20 bar

3889

紧凑型直角接头, NPT外螺纹

		不锈钢316L、氟橡胶		ØD	C		F	G	H	L	kg
4	NPT1/8	3889 04 11					13	10	17.5	19	0.019
	NPT1/8	3889 06 11					13	12.5	20	22.5	0.020
6	NPT1/4	3889 06 14					14	12.5	20	22.5	0.033
	NPT1/8	3889 08 11					13	15	25	24	0.037
8	NPT1/4	3889 08 14					14	15	24	24	0.037
	NPT1/4	3889 10 14					17	17.5	27.5	27.5	0.058
10	NPT3/8	3889 10 18					19	17.5	28.5	26.5	0.067
	NPT1/4	3889 12 14					22	20	31.5	32.5	0.070
12	NPT3/8	3889 12 18					22	20	32.5	32.5	0.087
	NPT1/2	3889 12 22					22	20	27.5	32.5	0.072

本体可旋转以配合管路方向
最大工作压力: 20 bar

3889

紧凑型直角接头, NPT外螺纹

英制

		不锈钢316L、氟橡胶		ØD	C		F	G	H	L	kg
3/16	NPT1/8	3889 55 11					10	9.9	20.6	19.6	0.019
	NPT1/4	3889 55 14					14	9.9	20.6	19.6	0.022
1/4	NPT1/8	3889 56 11					13	11.9	21.6	23.1	0.026
	NPT1/4	3889 56 14					14	11.9	21.6	23.1	0.031
3/8	NPT1/4	3889 60 14					17	17.5	28.4	30.5	0.059
	NPT3/8	3889 60 18					19	17.5	28.4	30.5	0.062
1/2	NPT1/4	3889 62 14					22	20.1	34	33	0.086
	NPT3/8	3889 62 18					22	20.1	34	33	0.088
	NPT1/2	3889 62 22					22	20.1	27.2	33	0.091

本体可旋转以配合管路方向; 此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸。
最大工作压力: 20 bar

3879/3979

紧凑型直角接头, BSPP外螺纹

		不锈钢316L、氟橡胶		ØD	C			F	G	H	L	kg
4	G1/8	3879 04 10	3979 04 10					10	11	22	19	0.021
	G1/4	3879 04 13	3979 04 13					17	11	20	19	0.026
6	G1/8	3879 06 10	3979 06 10					13	12	24	24	0.029
	G1/4	3879 06 13	3979 06 13					17	12	22	24	0.034
8	G1/8	3879 08 10	3979 08 10					13	15	25	25	0.035
	G1/4	3879 08 13	3979 08 13					17	15	25	25	0.040
	G3/8	3879 08 17	3979 08 17					21	15	23	25	0.048
10	G1/4	3879 10 13	3979 10 13					18	17	43	31	0.056
	G3/8	3879 10 17	3979 10 17					21	17	40	31	0.067
	G1/4	3879 12 13	3979 12 13					17	20	33	33	0.075
12	G3/8	3879 12 17	3979 12 17					21	20	33	33	0.082
	G1/2	3879 12 21	3979 12 21					24	20	30	33	0.094

本体可旋转以配合管路方向


螺纹接头

3803/3903

直T型接头，BSPT外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶



ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
4	R1/8	3803 04 10	3903 04 10	10	10	19	17	22	0.020
	R1/4	3803 06 10	3903 06 10	13	12	22	20	26.5	0.038
6	R1/4	3803 06 13	3903 06 13	14	15	22	20	27	0.035
	R1/8	3803 08 10	3903 08 10	14	15	24	23	31	0.050
8	R1/4	3803 08 13	3903 08 13	14	15	24	23	31	0.055
	R1/4	3803 10 13	3903 10 13	19	17.5	30	29	38	0.070
10	R3/8	3803 10 17	3903 10 17	19	17.5	30	29	38	0.084


本体可旋转以配合管路方向

3803

直T型接头，NPT外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶



ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
4	NPT1/8	3803 04 11		11	10	21	19	25	0.020
	NPT1/4	3803 06 11		13	12	24	21	27	0.031
6	NPT1/4	3803 06 14		14	12	24	21	27.5	0.037
	NPT1/8	3803 08 11		14	15	26.5	24	30.5	0.050
8	NPT1/4	3803 08 14		14	15	26.5	24	30.5	0.048
	NPT1/4	3803 10 14		19	17.5	31	29.5	37.5	0.084


本体可旋转以配合管路方向

3893/3993

直T型接头，BSPP和公制外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶



ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
4	M5x0.8	3893 04 19	3993 04 19	10	11	21.5	19	24.5	0.023
	G1/8	3893 04 10	3993 04 10	13	11	21.5	19	24.5	0.026
	G1/4	3893 04 13	3993 04 13	17	11	22	19	28	0.033
6	G1/8	3893 06 10	3993 06 10	13	12	26.5	24	30	0.038
	G1/4	3893 06 13	3993 06 13	17	12	26	24	32	0.044
8	G1/8	3893 08 10	3993 08 10	14	15	27.5	25	32	0.049
	G1/8	3893 08 13	3993 08 13	17	15	28	25	33.5	0.054
	G3/8	3893 08 17	3993 08 17	21	15	27	25	35.5	0.094
10	G1/4	3893 10 13	3993 10 13	19	17	35.5	31	39.5	0.081
	G3/8	3893 10 17	3993 10 17	21	17	35.5	31	39.5	0.082


本体可旋转以配合管路方向

3808/3908

正T型接头，公端BSPT外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶



ØD	C			F	G	H	L/2	kg
4	R1/8	3808 04 10	3908 04 10	10	10	23.5	19	0.020
	R1/4	3808 06 10	3908 06 10	13	12	27.5	24	0.038
6	R1/4	3808 06 13	3908 06 13	14	12	27.5	24	0.043
	R1/8	3808 08 10	3908 08 10	14	15	32	25	0.049
8	R1/4	3808 08 13	3908 08 13	14	15	32	25	0.048
	R3/8	3808 08 17	3908 08 17	19	15	33	25	0.068
10	R1/4	3808 10 13	3908 10 13	19	17.5	37.5	31	0.081
	R3/8	3808 10 17	3908 10 17	19	17.5	37.5	31	0.070

本体可旋转以配合管路方向

这些型号的接头，可与紧凑型直角接头配合使用，从而节省空间。


螺纹接头

3808

T型接头, NPT外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	NPT1/8	3808 04 11	11	10	22	19	0.021
6	NPT1/8	3808 06 11	13	12.5	30	24	0.031
	NPT1/4	3808 06 14	14	12.5	30	24	0.044
8	NPT1/8	3808 08 11	14	15	34	25	0.042
	NPT1/4	3808 08 14	14	15	34	25	0.048
10	NPT1/4	3808 10 14	19	17.5	40	31	0.069
	NPT3/8	3808 10 18	19	17.5	40	31	0.084


本体可旋转以配合管路方向

3898/3998

T型接头, BSPP和公制外螺纹



不锈钢316L、氟橡胶







ØD	C			F	G	H	L/2	kg
4	M5x0.8	3898 04 19	3998 04 19	10	11	27	19	0.024
	G1/8	3898 04 10	3998 04 10	13	11	27	19	0.026
	G1/4	3898 04 13	3998 04 13	17	11	27	19	0.032
6	M5x0.8	3898 06 19	3998 06 19	13	12	33.5	24	0.038
	G1/8	3898 06 10	3998 06 10	13	12	33	24	0.038
	G1/4	3898 06 13	3998 06 13	17	12	32	24	0.043
8	G1/8	3898 08 10	3998 08 10	14	15	35	25	0.051
	G1/4	3898 08 13	3998 08 13	17	15	35	25	0.054
	G3/8	3898 08 17	3998 08 17	21	15	34.5	25	0.058
10	G1/4	3898 10 13	3998 10 13	19	17	43	31	0.082
	G3/8	3898 10 17	3998 10 17	21	17	41	31	0.087

本体可旋转以配合管路方向

LF 3800: 夹爪为303不锈钢, 氟橡胶密封, 其他部件为316L不锈钢
 LF 3900: 全不锈钢316L, 氟橡胶密封

管对管接头

3806/3906 等径管对管直接头





	不锈钢316L、氟橡胶 	ØD			G	L	kg
		4	3806 04 00	3906 04 00	10	29	0.009
		6	3806 06 00	3906 06 00	12	34	0.015
		8	3806 08 00	3906 08 00	15	36	0.019
		10	3806 10 00	3906 10 00	17.5	45	0.032
		12	3806 12 00	3906 12 00	20	46.5	0.041

3806/3906 等径管对管直接头 英制





	不锈钢316L、氟橡胶 	ØD			G	L	kg
		3/16	3806 55 00	3906 55 00	9.9	30	0.010
		1/4	3806 56 00	3906 56 00	11.9	35.1	0.015
		3/8	3806 60 00	3906 60 00	17.5	46	0.030
		1/2	3806 62 00	3906 62 00	20.1	48	0.040

此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

3802/3902 等径管对管直角接头





	不锈钢316L、氟橡胶 	ØD			G	L	kg
		4	3802 04 00	3902 04 00	10	21.5	0.015
		6	3802 06 00	3902 06 00	12	26.5	0.024
		8	3802 08 00	3902 08 00	15	29.5	0.031
		10	3802 10 00	3902 10 00	17.5	36.5	0.051
		12	3802 12 00	3902 12 00	20	40	0.069

3802/3902 等径管对管直角接头 英制

	不锈钢316L、氟橡胶 	ØD			G	L	kg
		3/16	3802 55 00	3902 55 00	9.9	24.4	0.011
		1/4	3802 56 00	3902 56 00	11.9	29	0.023
		3/8	3802 60 00	3902 60 00	17.5	39.6	0.042
		1/2	3802 62 00	3902 62 00	20.1	40.9	0.070

此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

3804/3904 等径管对管T型接头

	不锈钢316L、氟橡胶 	ØD			G	L	L/2	kg
		4	3804 04 00	3904 04 00	10	22	19	0.015
		6	3804 06 00	3904 06 00	12	26	24	0.031
		8	3804 08 00	3904 08 00	15	29.5	25	0.041
		10	3804 10 00	3904 10 00	17.5	36.5	31	0.064
		12	3804 12 00	3904 12 00	20	40	33	0.064

穿板式接头


3804/3904

等径管对管T型接头

英制



不锈钢316L、氟橡胶



ØD			G	H	L/2	kg
3/16	3804 55 00	3904 55 00	9.9	22.6	19	0.017
1/4	3804 56 00	3904 56 00	11.9	26.9	22	0.031
3/8	3804 60 00	3904 60 00	17.5	37.6	30	0.059
1/2	3804 62 00	3904 62 00	20.1	40.9	32	0.090


此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

3816/3916

等径管对管穿板式接头



不锈钢316L、氟橡胶



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
4	3816 04 00	3916 04 00	13	14	13.5	19.5	13	0.017
6	3816 06 00	3916 06 00	17	17	16.5	21.5	14	0.027
8	3816 08 00	3916 08 00	19	19	18	24	16	0.034
10	3816 10 00	3916 10 00	22	22	21.5	27.5	21	0.049
12	3816 12 00	3916 12 00	24	24	24	29	23	0.059

IP51密封


3816/3916

等径管对管穿板式接头

英制



不锈钢316L、氟橡胶



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
3/16	3816 55 00	3916 55 00	17	13	15	21.1	12.4	0.019
1/4	3816 56 00	3916 56 00	19	17	17	22.6	14.5	0.027
3/8	3816 60 00	3916 60 00	27	22	22.1	27.4	20.6	0.052
1/2	3816 62 00	3916 62 00	27	27	20	29	20.1	0.076

IP51密封

此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

LF 3800/LF 3900快速接头可与本产品目录第3章中的多种软管相连接:

- PFA管
- FEP140特氟龙管
- PE管
- 标准尼龙管和透明PU管


快速接头和附件

3866/3966

转接头



不锈钢316L、氟橡胶




	ØD1	ØD2			G	L	L1	L2	L3	kg
4	6		3866 04 06	3966 04 06	10	35	19	19	16	0.009
	8		3866 04 08	3966 04 08	10	34	17	20	14	0.011
6	8		3866 06 08	3966 06 08	12	42	24	23	19	0.015
	10		3866 06 10	3966 06 10	12	41	19	25	16	0.019
8	10		3866 08 10	3966 08 10	15	45	22.5	25	20	0.021
	12		3866 08 12	3966 08 12	15	43	20	26	17	0.025
10	12		3866 10 12	3966 10 12	17	50	23	26	24	0.029

3826

接头用堵头



Stainless steel 316L




	ØD1	ØD2		L	L1	L2	kg
4	6		3826 04 00	25	17	11	0.003
6	8		3826 06 00	30.4	19.5	13.5	0.007
8	10		3826 08 00	33	20	14	0.014
10	12		3826 10 00	40	25	17	0.025
12	14		3826 12 00	43	26	19	0.038

3800/3900

不锈钢管用预切槽工具



钢



			G	H	H1	K	L	kg
	3800 70 00	3900 70 00	25	51	13	36	70	0.326

该工具为4-12 mm外径和3/16"-1/2"外径的不锈钢管开槽，确保LF 3800/LF 3900夹爪更加牢固地抓住钢管

0605

特氟龙胶带



氟橡胶

		kg
	0605 12 12	0.012


可以用于-250°C至+260°C的温度范围。
 化学性能：可适用惰性气体、酸、溶剂、烃类、油、碱、蒸汽等。
 无毒性、防水、自润滑。
 符合CFR21标准。
 可以用于所有材料。
 用于螺纹连接点的防泄漏功能。
 按卷供应：长度= 12 m；宽度= 12.7 mm；厚度= 0.08 mm。

3000

拆卸工具



钢



		H	H1	L	kg
	3000 70 00	25	20	96	0.021

当拆卸、检修快插式接头/管困难时，我们建议使用该拆卸工具

