

# LIQUIfit®系列快插式接头

## 螺纹接头

### 直接头

**6505**  
BSPT  
页码1-48



**6315**  
BSPT  
页码1-48



**6353**  
BSPP  
页码1-49



**6521**  
BSPT  
页码1-50



### 直接头 - 英制

**6505**  
NPTF/BSPT  
页码1-48



**6315**  
NPTF  
页码1-49



**6353**  
BSPP  
页码1-49



**6352**  
BSPP  
页码1-49



**6325**  
UNS  
页码1-49



**6521**  
NPTF/BSPT  
页码1-50



### 埋入式接头

**6300**  
页码1-50



### 埋入式接头 - 英制

**6300**  
页码1-50



### 直角接头

**6579**  
BSPT  
页码1-51



**6509**  
BSPT  
页码1-51



### 直角接头 - 英制

**6579**  
BSPT/NPTF  
页码1-51



**6509**  
BSPT/NPTF  
页码1-52



### T型三通接头

**6508**  
BSPT  
页码1-52



**6503**  
BSPT  
页码1-53



### T型三通接头 - 英制

**6508**  
BSPT/NPTF  
页码1-53



**6503**  
BSPT/NPTF  
页码1-53



### 堵头

**6355**  
BSPT  
页码1-53



## 管对管接头

### 直接头

**6306**  
页码1-54



### 直接头 - 英制

**6306**  
页码1-54



### 直角接头

**6302**  
页码1-54



### 直角接头 - 英制

**6302**  
页码1-54



### T型三通接头

**6304**  
页码1-55



### T型三通接头 - 英制

**6304**  
页码1-55



### Y型接头

**6340**  
页码1-55



### Y型接头 - 英制

**6340**  
页码1-55



### 十字型四通接头

**6307**  
页码1-56



### 十字型四通接头 - 英制

**6307**  
页码1-56



## 穿板式接头

### 直接头

**6316**  
页码1-56



### 直接头 - 英制

**6316**  
页码1-56



## 快插式接头和附件

### 弯接头

**6382**  
页码1-57



**6380**  
页码1-57



**6382**  
页码1-57



### T型三通接头

**6383**  
页码1-57



**6388**  
页码1-57



**6388**  
页码1-58



### T型三通接头 - 英制

### 附件

**6366**  
页码1-58



**6326**  
页码1-58



**6322**  
页码1-59



**6351**  
页码1-59



### 附件 - 英制

**6366**  
页码1-58



**6368**  
页码1-58



**6326**  
页码1-59



**6322**  
页码1-59



**6351**  
页码1-59



# LIQUIfit+系列快插式接头

## 螺纹接头

直接头 - 英制

**6333**  
页码1-63



## 管对管接头

直接头 - 英制

**6336**  
页码1-63



弯接头 - 英制

**6332**  
页码1-63



## 快速接头

弯接头 - 英制

**6331**  
页码1-63



## LIQUIfit®和LIQUIfit+附件

**3130**  
页码1-60

**3110**  
页码1-60

**0605**  
页码1-60



## 产品编码规则

示例: 6505 08 17 W P2

**6505**

### 产品型式

65XX = LIQUIfit® (不带预涂涂层)  
63XX = LIQUIfit®  
633X = LIQUIfit+

### 产品类型

XX05 = 公端螺纹接头  
XX79 = 弯接头

**08**

### 管外径

4  
6  
8  
10  
12

**17**

### 螺纹型式

10: 1/8 BSPT  
13: 1/4 BSPT  
17: 3/8 BSPT  
21: 1/2 BSPT  
27: 3/4 BSPT

**W**

### 颜色

W = 白色

**P2**

### 包装

P2 = 标准 (<10件)  
P3 = 高容量 (<100件)

# LIQUIfit®快插式接头

该“生态设计”系列产品为水处理行业提供了**创新型产品的选择**，可以**防止流体污染并保护环境**。该系列接头可确保**液体传输管路可靠和紧凑**的连接。

## 产品优势

### 创新的技术和理念

人体工程学和美学设计  
用于水、饮料和液态食品设备市场上最紧凑的产品。  
易于清洁的表面  
快速连接和拆卸  
全流量设计  
可连接预制金属管  
夹爪系统有效防止抽运效应  
生态设计（材质、制造过程、重量、尺寸和性能）

### 优异的性能

专利的密封技术  
生产中100%防泄露检测  
保证质量和可追溯性的生产日期代码  
广泛的形状和规格

### 高性能材质

环保聚合物的材质可满足最严格的食物加工法规  
特别适合用于传输饮用水和液态饮料  
即使在高温条件下，也具有优秀的耐化学性和耐机械性  
不含双酚A和邻苯二甲酸酯，符合相关法规



冷热饮料出售机  
惰性气体  
冷却系统  
食品加工  
水净化系统  
饮水机  
医疗设备


市场应用

## 技术参数

适用的流体	水、饮料、二氧化碳（惰性用途） 化学流体：请咨询乐可利		
工作压力	真空至16 bar		
工作温度	-10°C至+95°C		
紧固扭矩 (BSPT/NPTF)	螺纹	1/8"和1/4"	3/8"和1/2"
	daN.m	0.15	0.30

可靠的性能依赖于传输的流体类型、所使用的部件材质和所连接的软管。确保真空能力可达755 mm Hg（99%真空度）。


### 部件材质

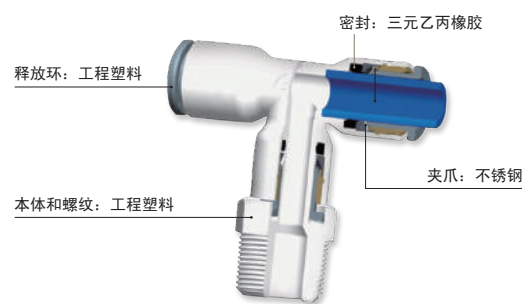

不含硅

### 符合的法规

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC DM 174  
RG: 1935/2004/EC KTW: 接头, 根据要求定制  
FDA: 21 CFR WRAS  
NSF 51 95°C耐高温 ACS  
NSF/ANSI 61 - C HOT



## LIQUIFIT®系列不同管径的产品在不同温度时的耐压性能

-10°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+1°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+20°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11


+40°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	16	16
6	1/4	16	16
8	5/16	16	16
10	3/8	13	15
12	1/2	11	11

+65°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	10	10
6	1/4	10	10
8	5/16	10	10
10	3/8	7	7
12	1/2	7	7

+95°C		工作压力 (bar)	
mm Ø	inch Ø	接头	软管
4	5/32	4	4
6	1/4	4	4
8	5/16	4	4
10	3/8	4	4
12	1/2	4	4

## 环保足迹

以等径管对管接头的环境足迹为例:

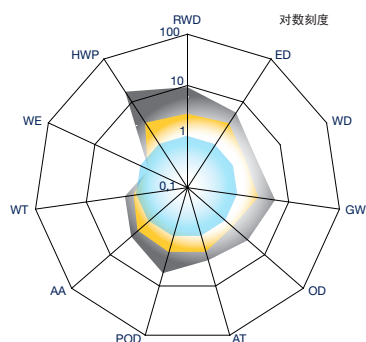

## 管对管接头

- 聚甲醛材质市场标准
- 聚丙烯材质市场标准
- 派克乐可利


LIQUIFIT®

管对管接头



市场标准

其他品牌管对管接头



## 环保设计

生命周期分析(LCA)提供了一种崭新的评价环保差异化的方法。

我们对通过3个派克乐可利接头和市场上的其他标准产品的饮用水接头进行了完整的使用寿命对比分析。

该分析以ISO 14020、ISO 14025和IEC PAS 62545标准为依据,在伦理委员会(法国国际检验局)批准的一份报告中提供了该结论。



RWD: 原料消耗  
ED: 能量消耗  
WD: 水消耗  
GW: 全球变暖  
OZ: 臭氧消耗  
AT: 空气致毒性


POC: 光化学臭氧生成  
AA: 空气酸化  
WT: 水毒性  
WE: 水富营养化  
HWP: 危险废物生成

# 螺纹接头

## 6505 直接头, BSPT外螺纹



环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	F1	H	kg
4	R1/8	6505 04 10WP2	11	3	18	0.003
	R1/4	6505 04 13WP2	14	3	18	0.004
6	R1/8	6505 06 10WP2	11	4	18	0.002
	R1/4	6505 06 13WP2	14	4	18	0.004
8	R1/8	6505 08 10WP2	17	6	20	0.004
	R3/8	6505 08 17WP2	17	6	20	0.005
10	R1/4	6505 10 13WP2	17	7	21.5	0.005
	R3/8	6505 10 17WP2	19	7	21.5	0.007
	R1/2	6505 10 21WP2	22	7	21.5	0.010
12	R3/8	6505 12 17WP2	19	9	24.5	0.008
	R1/2	6505 12 21WP2	22	9	24.5	0.012


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

## 6505 直接头, NPTF外螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	F1	H	kg
1/4	NPT1/8	6505 56 11WP2	1/2	5/32	17	0.002
	NPT1/4	6505 56 14WP2	9/16	5/32	17	0.003
	NPT3/8	6505 56 18WP2	3/4	1/4	21.5	0.004
3/8	NPT1/8	6505 60 11WP2	3/4	5/32	22.1	0.005
	NPT1/4	6505 60 14WP2	3/4	1/4	22	0.006
	NPT3/8	6505 60 18WP2	3/4	1/4	22	0.007
1/2	NPT1/2	6505 60 22WP2	15/16	1/4	27	0.012
	NPT3/8	6505 62 18WP2	15/16	3/8	28	0.012
	NPT1/2	6505 62 22WP2	15/16	3/8	28	0.013


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层  
我们也可提供6505 56 18WP3、6505 60 11WP3和6505 60 22WP3

## 6505 直接头, BSPT外螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶




ØD	C		F	F1	H	kg
1/4	R1/8	6505 56 10WP2	11	5	17	0.002
	R1/4	6505 56 13WP2	14	5	17	0.003
3/8	R1/4	6505 60 13WP2	17	7	22	0.006
	R3/8	6505 60 17WP2	19	7	22	0.006
1/2	R1/2	6505 60 21WP2	22	7	28	0.012
	R3/8	6505 62 17WP2	24	9	28	0.014
	R1/2	6505 62 21WP2	24	9	28	0.017

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还可提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸  
螺纹不带预涂涂层

## 6315 直接头, BSPT内螺纹



环保工程塑料、三元乙丙橡胶




ØD	C		F	H	kg
6	R1/8	6315 06 10WP2	13	32	0.003
	R1/4	6315 06 13WP2	16	33	0.004
8	R1/4	6315 08 13WP2	16	33.5	0.004
	R3/8	6315 08 17WP2	20	36	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

# 螺纹接头

## 6315 直接头, NPTF内螺纹

英制




环保工程塑料、三元乙丙橡胶

ØD	C		F	H	kg
1/4	NPT1/4	<a href="#">6315 56 14WP2</a>	11/16	30	0.003
3/8	NPT3/8	<a href="#">6315 60 18WP2</a>	13/16	36	0.007

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6353 直接头, BSPP内螺纹




环保工程塑料、三元乙丙橡胶

ØD	C		E	F	H	kg
6	G3/4	<a href="#">6353 06 27WP2</a>	10	32	32	0.011
8	G3/4	<a href="#">6353 08 27WP2</a>	10	32	40.5	0.017
10	G1/2	<a href="#">6353 10 21WP2</a>	12	27	36	0.011

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6353 直接头, BSPP内螺纹

英制




环保工程塑料、三元乙丙橡胶

ØD	C		E	F	H	kg
1/4	G3/4	<a href="#">6353 56 27WP2</a>	10	32	31	0.006
3/8	G1/2	<a href="#">6353 60 21WP2</a>	12	27	36	0.011
	G3/4	<a href="#">6353 60 27WP2</a>	10	32	41	0.018
1/2	G3/4	<a href="#">6353 62 27WP2</a>	10	32	44.5	0.014

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6352 直接头, BSPP内螺纹

英制




环保工程塑料、三元乙丙橡胶

ØD	C		E	F	H	kg
5/16	G1/2	<a href="#">6352 08 21WP2</a>	10.5	27	37	0.009
	G5/8	<a href="#">6352 08 23WP2</a>	10.5	29	32	0.013
3/8	G3/8	<a href="#">6352 60 17WP2</a>	12	22	36	0.008
	G1/2	<a href="#">6352 60 21WP2</a>	12	27	36	0.011
1/2	G5/8	<a href="#">6352 62 23WP2</a>	10.5	29	32	0.013

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6325 直接头, UNS内螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶

ØD	C		E	F	H	kg
1/4	UNS7/16-24	<a href="#">6325 56 133WP2</a>	7	9/16	31	0.002
3/8	UNS7/16-24	<a href="#">6325 60 133WP2</a>	7	9/16	32	0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

# 螺纹接头




## 6521 带尾管直接头, BSPT外螺纹

	环保工程塑料 	<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>	
		R1/8	6521 06 10WP2		13	19	0.002	
		6	R1/4	6521 06 13WP2		14	19	0.003
			R3/8	6521 06 17WP2		17	19	0.004
			R1/8	6521 08 10WP2		19	23	0.003
		8	R1/4	6521 08 13WP2		19	23	0.004
			R3/8	6521 08 17WP2		19	23	0.004
			R1/4	6521 10 13WP2		19	25	0.004
		10	R3/8	6521 10 17WP2		19	25	0.005
			R1/2	6521 10 21WP2		22	25	0.008
			R3/8	6521 12 17WP2		22	28	0.005
		12	R1/2	6521 12 21WP2		22	28	0.007

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

## 6521 带尾管直接头, NPTF外螺纹




英制

	环保工程塑料 	<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>	
		NPT1/8	6521 56 11WP2		1/2	19	0.001	
		1/4	NPT1/4	6521 56 14WP2		1/2	19	0.002
			NPT3/8	6521 56 18WP2		3/4	19.5	0.004
		3/8	NPT1/4	6521 60 14WP2		3/4	25	0.004
			NPT3/8	6521 60 18WP2		3/4	25	0.004
		1/2	NPT3/8	6521 62 18WP2		15/16	31	0.010
			NPT1/2	6521 62 22WP2		15/16	32.5	0.013

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

## 6521 带尾管直接头, BSPT外螺纹

英制

	环保工程塑料 	<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>	
		R1/8	6521 56 10WP2		14	19	0.001	
		1/4	R1/4	6521 56 13WP2		14	19	0.002
			R3/8	6521 56 17WP2		17	19	0.004
			R1/4	6521 60 13WP2		19	25	0.004
		3/8	R3/8	6521 60 17WP2		19	25	0.004
			R3/8	6521 62 17WP2		24	31.5	0.006
		1/2	R1/2	6521 62 21WP2		24	31.5	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小), 此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸  
螺纹不带预涂涂层

## 6300 LIQUIfit®埋入式接头

	黄铜, 三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>	
		4	6300 04 00		8	10	0.002
		6	6300 06 00		10	11.5	0.002
		8	6300 08 00		13	15	0.003
		10	6300 10 00		15.5	17	0.005
		12	6300 12 00		18.5	19.5	0.010

每个Carstick®包装有50个埋入式接头  
在第2章节中提供埋入孔尺寸

## 6300 LIQUIfit®埋入式接头




英制

	黄铜, 三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>kg</b>	
		1/4	6300 56 00		10.5	12.5	0.002
		3/8	6300 60 00		15.5	17	0.005
		1/2	6300 62 00		22	23	0.011

每个Carstick®包装有50个埋入式接头  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)的尺寸规格  
在第2章节中提供埋入孔尺寸

# 螺纹接头




## 6579 固定式直角接头, BSPT外螺纹

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		6	R1/8	6579 06 10WP2	11	14	10	19	0.002		
			R1/4	6579 06 13WP2	11	14	10	19	0.003		
			R3/8	6579 06 17WP2	11	14	10	19	0.004		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

## 6579 固定式直角接头, NPTF外螺纹




英制

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		1/4	NPT1/8	6579 56 11WP2	11	22	3/8	18	0.009		
			NPT1/4	6579 56 14WP2	11	26	3/8	18	0.003		
			NPT3/8	6579 56 18WP2	11	26.5	3/8	18	0.004		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层




## 6579 固定式直角接头, BSPT外螺纹

英制

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		1/4	R1/8	6579 56 10WP2	11	22	10	18	0.002		
			R1/4	6579 56 13WP2	11	26	10	18	0.003		
			R3/8	6579 56 17WP2	11	26	10	18	0.004		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

## 6509 固定式直角接头, BSPT外螺纹

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶		<b>ØD</b>	<b>C</b>		<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
		6	R1/8	6509 06 10WP2	13	10.5	28	24	0.037		
			R1/4	6509 06 13WP2	14	10.5	28	24	0.007		
			R3/8	6509 06 17WP2	17	10.5	28	24	0.008		
		8	R1/8	6509 08 10WP2	19	13.5	34	29.5	0.010		
			R1/4	6509 08 13WP2	19	13.5	34	29.5	0.011		
			R3/8	6509 08 17WP2	19	13.5	34	29.5	0.011		
		10	R1/4	6509 10 13WP2	19	16	38	34.5	0.019		
			R3/8	6509 10 17WP2	19	16	38	34.5	0.020		
		12	R1/2	6509 10 21WP2	22	16	38	34.5	0.023		
			R3/8	6509 12 17WP2	22	19	44	40	0.022		
			R1/2	6509 12 21WP2	22	19	44	40	0.024		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层

### LIQUIfit®系列的主要搭配产品

其他LIQUIfit®系列产品, 请参阅本产品目录的其他对应章节:

#### 软管类产品

高级PE管  
页码3-26



#### 功能接头

单向阀  
页码4-44



#### 工业球阀

LIQUIfit®球阀  
页码6-34






# 螺纹接头

## 6509 直角接头, NPTF外螺纹

英制



环保工程塑料, 三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L	kg
1/8	NPT1/8	6509 56 11WP2	1/2	11	28	23.5	0.003
1/4	NPT1/4	6509 56 14WP2	9/16	11	28	23.5	0.004
	NPT3/8	6509 56 18WP2	3/4	11	28.5	23.5	0.006
3/8	NPT1/4	6509 60 14WP2	3/4	16	38	34	0.010
	NPT3/8	6509 60 18WP2	3/4	16	38	34	0.011
1/2	NPT3/8	6509 62 18WP2	15/16	22	50.5	46.5	0.024
	NPT1/2	6509 62 22WP2	15/16	22	51.5	46.5	0.027


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6509 直角接头, BSPT外螺纹

英制



环保工程塑料, 三元乙丙橡胶




ØD	C		F	G	H	L	kg
1/8	R1/8	6509 56 10WP2	14	11	28	23.5	0.003
1/4	R1/4	6509 56 13WP2	14	11	28	23.5	0.004
	R3/8	6509 56 17WP2	17	11	28	23.5	0.006
3/8	R1/4	6509 60 13WP2	19	16	38	34	0.010
	R3/8	6509 60 17WP2	19	16	38	34	0.011
1/2	R3/8	6509 62 17WP2	24	22	50.5	46.5	0.024
	R1/2	6509 62 21WP2	24	22	50.5	46.5	0.027

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小), 此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6508 正T型三通接头, BSPT外螺纹



环保工程塑料, 三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
6	R1/8	6508 06 10WP2	13	10.5	28	18	0.008
	R1/4	6508 06 13WP2	14	10.5	28	18	0.009
	R3/8	6508 06 17WP2	17	10.5	28	18	0.010
8	R1/8	6508 08 10WP2	19	13.5	34	23	0.012
	R1/4	6508 08 13WP2	19	13.5	34	23	0.013
10	R3/8	6508 08 17WP2	19	13.5	34	23	0.013
	R1/4	6508 10 13WP2	19	16	38	26.5	0.018
	R3/8	6508 10 17WP2	19	16	38	26.5	0.019
12	R1/2	6508 10 21WP2	22	16	38	26.5	0.022
	R3/8	6508 12 17WP2	22	19	44	31	0.024
	R1/2	6508 12 21WP2	22	19	44	31	0.026


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6508 正T型三通接头, NPTF外螺纹

英制



环保工程塑料, 三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
1/8	NPT1/8	6508 56 11WP2	1/2	11	28	18	0.004
1/4	NPT1/4	6508 56 14WP2	9/16	11	28	18	0.005
	NPT3/8	6508 56 18WP2	3/4	11	29	18	0.007
3/8	NPT1/4	6508 60 14WP2	3/4	16	38	26	0.013
	NPT3/8	6508 60 18WP2	3/4	16	38	26	0.013
1/2	NPT3/8	6508 62 18WP2	15/16	22	50	35.5	0.031
	NPT1/2	6508 62 22WP2	15/16	22	51	35.5	0.034

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向


# 螺纹接头

## 6508 正T型三通接头, BSPT外螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶




ØD	C		F	G	H	L/2	kg
R1/8	6508 56	10WP2	13	11	28	18	0.004
1/4	R1/4	6508 56 13WP2	14	11	28	18	0.005
	R3/8	6508 56 17WP2	17	11	28	18	0.007
3/8	R1/4	6508 60 13WP2	19	16	38	26	0.013
	R3/8	6508 60 17WP2	19	16	38	26	0.013
1/2	R3/8	6508 62 17WP2	24	22	50	35.5	0.032
	R1/2	6508 62 21WP2	24	22	50	35.5	0.032

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小), 此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6503 直T型三通接头, BSPT外螺纹



环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
R1/8	6503 06	10WP2	13	10.5	40	22	18.5	0.008
6	R1/4	6503 06 13WP2	14	10.5	40	22	18.5	0.009
	R3/8	6503 06 17WP2	17	10.5	40	22	18.5	0.010
8	R1/8	6503 08 10WP2	19	13.5	50	27	23	0.012
	R1/4	6503 08 13WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
10	R3/8	6503 08 17WP2	19	13.5	50	27	23	0.013
	R1/4	6503 10 13WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.018
12	R3/8	6503 10 17WP2	19	16	56.5	30	26.5	0.019
	R1/2	6503 10 21WP2	22	16	56.5	30	26.5	0.022
12	R3/8	6503 12 17WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.024
	R1/2	6503 12 21WP2	22	19	65.5	34.5	31	0.026


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6503 直T型三通接头, NPTF外螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶



ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
NPT1/8	6303 56	11WP2	1/2	11	40.5	22.5	18	0.004
1/4	NPT1/4	6503 56 14WP2	9/16	11	40.5	22.5	18	0.005
	NPT3/8	6503 56 18WP2	3/4	11	41.5	23	18	0.007
3/8	NPT1/4	6503 60 14WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
	NPT3/8	6503 60 18WP2	3/4	16	56	30	26	0.013
1/2	NPT3/8	6503 62 18WP2	15/16	22	75	39.5	35.5	0.031
	NPT1/2	6503 62 22WP2	15/16	22	76	40.5	35.5	0.035


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6503 直T型三通接头, BSPT外螺纹

英制



环保工程塑料、三元乙丙橡胶




ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
R1/8	6503 56	10WP2	13	11	41.5	22.5	18	0.004
1/4	R1/4	6503 56 13WP2	14	11	41.5	22.5	18	0.005
	R3/8	6503 56 17WP2	17	11	41.5	23	18	0.007
3/8	R1/4	6503 60 13WP2	19	16	56	30	26	0.013
	R3/8	6503 60 17WP2	19	16	56	30	26	0.013
1/2	R3/8	6503 62 17WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.032
	R1/2	6503 62 21WP2	24	22	75	39.5	35.5	0.035

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小), 此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸  
螺纹不带预涂涂层: 本体可旋转以配合管路方向

## 6355 转接头, BSPP内螺纹



环保工程塑料





C	C1		E	F	H	kg
G3/4	G1/4	6355 13 27WP2	10	32	23.5	0.050

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

# 管对管接头



## 6306 等径和异径管对管接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶		$\varnothing D$	$\varnothing D1$		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	4	4	6306 04 00WP2	8.5	26.5	0.002		
		6	6306 04 06WP2	10.5	29	0.002		
		8	6306 04 08WP2	13.5	37	0.005		
	6	6	6306 06 00WP2	10.5	30	0.004		
		8	6306 06 08WP2	13.5	37	0.005		
		10	6306 06 10WP2	16	42	0.007		
	8	8	6306 08 00WP2	13.5	37	0.004		
		10	6306 08 10WP2	16	42	0.007		
		12	6306 08 12WP2	19	50	0.012		
	10	10	6306 10 00WP2	16	42	0.009		
		12	6306 10 12WP2	19	50	0.013		
	12	12	6306 12 00WP2	19	50.5	0.009		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6306 等径和异径管对管接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶		$\varnothing D$	$\varnothing D1$		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	5/16	3/8	6306 08 60WP2	16	42	0.008		
		1/2	6306 08 62WP2	22	55	0.018		
	1/4	1/4	6306 56 00WP2	11	30	0.002		
		5/16	6306 56 08WP2	13.5	37	0.007		
	3/8	3/8	6306 56 60WP2	16	41	0.007		
		1/2	6306 60 00WP2	16	42	0.006		
	3/8	1/2	6306 60 62WP2	22	56	0.020		
		1/2	6306 62 00WP2	22	57	0.016		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)



## 6302 等径和异径直角接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶		$\varnothing D$	$\varnothing D1$		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	4	4	6302 04 00WP2	8.5	19	0.002		
		6	6302 04 06WP2	10.5	24	0.004		
	6	6	6302 06 00WP2	10.5	24	0.004		
		8	6302 06 08WP2	13.5	29.5	0.006		
	8	8	6302 08 00WP2	13.5	29	0.004		
		10	6302 08 10WP2	16	34.5	0.008		
	10	10	6302 10 00WP2	16	34.5	0.005		
		12	6302 10 12WP2	19	40.5	0.013		
	12	12	6302 12 00WP2	19	40.5	0.010		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6302 等径和异径直角接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶		$\varnothing D$	$\varnothing D1$		<b>G</b>	<b>L</b>	<b>kg</b>
	5/16	3/8	6302 08 60WP2	16	34	0.009		
		1/4	6302 56 00WP2	11	24	0.005		
	1/4	5/16	6302 56 08WP2	13.5	29.5	0.006		
		3/8	6302 56 60WP2	16	34	0.008		
	3/8	3/8	6302 60 00WP2	16	34	0.006		
		1/2	6302 60 62WP2	22	46.5	0.011		
	1/2	1/2	6302 62 00WP2	22	46.5	0.017		

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

# 管对管接头




## 6304 等径T型三通接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		4	4	<a href="#">6304 04 00WP2</a>	8.5	20	15.5	0.004
		6	6	<a href="#">6304 06 00WP2</a>	10.5	23	18	0.006
		8	8	<a href="#">6304 08 00WP2</a>	13.5	29	22.5	0.006
		10	10	<a href="#">6304 10 00WP2</a>	16	34.5	26.5	0.009
		12	12	<a href="#">6304 12 00WP2</a>	19	40	31	0.014

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6304 等径和异径T型三通接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>G</b>	<b>H</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		1/4	1/4	<a href="#">6304 56 00WP2</a>	11	24	18	0.002
		3/8	3/8	<a href="#">6304 60 00WP2</a>	16	34	26	0.009
			1/4	<a href="#">6304 60 56WP2</a>	16	34	26	0.011
		1/2	1/2	<a href="#">6304 62 00WP2</a>	22	47	36	0.027
			3/8	<a href="#">6304 62 60WP2</a>	22	47	36	0.009

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸




## 6340 等径Y型接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>H</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>N</b>	<b>kg</b>
		4	4	<a href="#">6340 04 00WP2</a>	17.5	8.5	30	9	0.004
		6	6	<a href="#">6340 06 00WP2</a>	21.5	10.5	36.5	11	0.008
		8	8	<a href="#">6340 08 00WP2</a>	28	13.5	44.5	14.5	0.007
		10	10	<a href="#">6340 10 00WP2</a>	33	16	53	17	0.010
		12	12	<a href="#">6340 12 00WP2</a>	39	19	60.5	20	0.025

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6340 等径Y型接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>	<b>ØD1</b>		<b>H</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>N</b>	<b>kg</b>
		1/4	1/4	<a href="#">6340 56 00WP2</a>	22	11	36	11.5	0.010
		3/8	3/8	<a href="#">6340 60 00WP2</a>	33	16	53	17	0.011
		1/2	1/2	<a href="#">6340 62 00WP2</a>	45	22	67	23	0.028

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

# 管对管接头和穿板式接头




## 6307 等径十字型四通接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> 	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>N</b>	<b>ØT</b>	<b>kg</b>	
		6	<a href="#">6307 06 00WP2</a>	11	36	20	4.2	0.005
		8	<a href="#">6307 08 00WP2</a>	13.5	45	22.5	4.2	0.020

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6307 等径十字型四通接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> 	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>N</b>	<b>ØT</b>	<b>kg</b>	
		1/4	<a href="#">6307 56 00WP2</a>	11	36	20	4.2	0.010

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸




## 6316 等径穿板式接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> 	<b>F</b>	<b>K<sub>max</sub></b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>ØT<sub>min</sub></b>	<b>kg</b>	
		4	<a href="#">6316 04 00WP2</a>	13	5.5	15.5	10.5	10.5	0.018
		6	<a href="#">6316 06 00WP2</a>	15	8.5	20	10	12.5	0.004
		8	<a href="#">6316 08 00WP2</a>	18	14.5	27	10.5	15.5	0.007
		10	<a href="#">6316 10 00WP2</a>	22	14.5	30	13	18.5	0.012
		12	<a href="#">6316 12 00WP2</a>	26	18.5	35	15.5	22.5	0.020

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6316 等径穿板式接头



英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> 	<b>F</b>	<b>K<sub>max</sub></b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>ØT<sub>min</sub></b>	<b>kg</b>	
		1/4	<a href="#">6316 56 00WP2</a>	15	8.5	20	10	12.5	0.004
		3/8	<a href="#">6316 60 00WP2</a>	22	14.5	29.5	12.5	18.5	0.012
		1/2	<a href="#">6316 62 00WP2</a>	29	20.5	40.5	17	25.5	0.030

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸

# 带尾管接头和附件

## 6382 等径和异径带尾管直角接头


		环保工程塑料、三元乙丙橡胶	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
			零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)								
			4	4	<a href="#">6382 04 00WP2</a>	8.5	23	6	15.5	15	0.003
			4	6	<a href="#">6382 04 06WP2</a>	10.5	26.5	7	17	16.5	0.002
			6	6	<a href="#">6382 06 00WP2</a>	10.5	26.5	7	17	17	0.003
			6	4	<a href="#">6382 06 04WP2</a>	10.5	25	7	15.5	17	0.001
			8	8	<a href="#">6382 06 08WP2</a>	13.5	33.5	8	21.5	22.5	0.004
			8	8	<a href="#">6382 08 00WP2</a>	13.5	33.5	8	21.5	22.5	0.004
			8	10	<a href="#">6382 08 10WP2</a>	16	39	9.5	24.5	26	0.007
			10	10	<a href="#">6382 10 00WP2</a>	16	39	9.5	24.5	26.5	0.004
			10	12	<a href="#">6382 10 12WP2</a>	19	44.5	10	27	30	0.011
			12	12	<a href="#">6382 12 00WP2</a>	19	44.5	10	27	31	0.012

## 6382 等径和异径带尾管直角接头

英制

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
			零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小) 此外, 该等径直角带尾管接头还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸								
			5/16	3/8	<a href="#">6382 08 60WP2</a>	16	39	10	24.5	26	0.009
			1/4	1/4	<a href="#">6382 56 00WP2</a>	11	30.5	11	18	18	0.002
			1/4	3/8	<a href="#">6382 56 60WP2</a>	16	39	9	24.5	25.5	0.006
			3/8	3/8	<a href="#">6382 60 00WP2</a>	16	39	9	24.5	26.5	0.005
			1/2	1/2	<a href="#">6382 62 00WP2</a>	22	49	13	28.5	36	0.011

## 6380 45°带尾管弯接头

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
			零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)								
			4	4	<a href="#">6380 04 00WP2</a>	8.5	33.5	19	21	13	0.001
			6	6	<a href="#">6380 06 00WP2</a>	11	39	21	25	14.5	0.002
			8	8	<a href="#">6380 08 00WP2</a>	13.5	44	21.5	25.5	19.5	0.006
			10	10	<a href="#">6380 10 00WP2</a>	16	53	27	32.5	23	0.004
			12	12	<a href="#">6380 12 00WP2</a>	19	58	27	34	26	0.012

## 6383 等径直T型三通带尾管接头

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L	kg
			零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)								
			4	4	<a href="#">6383 04 00WP2</a>	8.5	33	6	15.5	15	0.002
			6	6	<a href="#">6383 06 00WP2</a>	10.5	38.5	7	17	18	0.002
			8	8	<a href="#">6383 08 00WP2</a>	13.5	49	8	21.5	23	0.005
			10	10	<a href="#">6383 10 00WP2</a>	16	57	10.5	25.5	26.5	0.012
			12	12	<a href="#">6383 12 00WP2</a>	19	65	36.5	27	31	0.016

## 6388 等径正T型带尾管三通接头

		环保工程塑料、三元乙丙橡胶	ØD	ØD1		G	H	H1	H2	L/2	kg
			零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)								
			4	4	<a href="#">6388 04 00WP2</a>	8.5	25	6	15.5	15	0.005
			6	6	<a href="#">6388 06 00WP2</a>	10.5	28.5	7	17	16	0.006
			8	8	<a href="#">6388 08 00WP2</a>	13.5	33.5	8	21.5	23	0.005
			10	10	<a href="#">6388 10 00WP2</a>	16	41	9.5	24.5	26.5	0.007
			12	12	<a href="#">6388 12 00WP2</a>	19	46.5	10	27	31	0.016

# 带尾管接头和附件

## 6388 等径正T型带尾管三通接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>L/2</b>	<b>kg</b>
		1/4 1/4 <a href="#">6388 56 00WP2</a>	11	30.5	11	20	18	0.002
		3/8 3/8 <a href="#">6388 60 00WP2</a>	16	42	12	25	25	0.008
		1/2 1/2 <a href="#">6388 62 00WP2</a>	22	51	13	29	32	0.020

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸

## 6366 大转小接头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
		4 6 <a href="#">6366 04 06WP2</a>	8.5	38	23.5	0.004
		4 8 <a href="#">6366 04 08WP2</a>	8.5	38	19	0.004
		6 8 <a href="#">6366 06 08WP2</a>	10.5	38	20	0.004
		6 10 <a href="#">6366 06 10WP2</a>	10.5	39	17.5	0.002
		8 10 <a href="#">6366 08 10WP2</a>	13.5	48.5	28.5	0.009
		8 12 <a href="#">6366 08 12WP2</a>	13.5	48.5	24.5	0.004
		10 12 <a href="#">6366 10 12WP2</a>	16	52	33.5	0.005
		10 14 <a href="#">6366 10 14WP2</a>	16	53	33.5	0.005
		12 14 <a href="#">6366 12 14WP2</a>	19	55.5	33.5	0.023

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6366 大转小接头




英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
		1/4 5/16 <a href="#">6366 56 08WP2</a>	11	41	22.5	0.015
		1/4 3/8 <a href="#">6366 56 60WP2</a>	11	41	20.5	0.002
		5/16 3/8 <a href="#">6366 08 60WP2</a>	13.5	48.5	29	0.003
		5/16 1/2 <a href="#">6366 08 62WP2</a>	16	48.5	22	0.007
		3/8 1/2 <a href="#">6366 60 62WP2</a>	16	51	30	0.011

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6368 小转大接头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
		3/8 5/16 <a href="#">6368 60 08WP2</a>	16	44	25.5	0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6326 接头用堵头

	环保工程塑料 	<b>ØD</b> 	<b>G</b>	<b>L</b>	<b>L1</b>	<b>kg</b>
		4 <a href="#">6326 04 00WP2</a>	6	30	15.5	0.001
		6 <a href="#">6326 06 00WP2</a>	8	33	16.5	0.001
		8 <a href="#">6326 08 00WP2</a>	10	35	17.5	0.002
		10 <a href="#">6326 10 00WP2</a>	12	42	21	0.003
		12 <a href="#">6326 12 00WP2</a>	14	45	22	0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)



# 带尾管接头和附件

## 6326 接头用堵头

英制

	环保工程塑料 	<b>ØD</b>		<b>G L L1 kg</b>
		1/4	6326 56 00WP2	8 36.5 22 0.001
		3/8	6326 60 00WP2	11.6 42.5 22 0.002
		1/2	6326 62 00WP2	14.7 48.5 21.5 0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸


## 6322 宝塔式带尾管接头

	环保工程塑料 	<b>ØD ØD1 ØD2</b>		<b>L L1 L2 kg</b>
		6 4 7	6322 06 04WP2	39 25 17 0.004
		8 6 8.5	6322 08 06WP2	43 25 17 0.005
		10 7 8	6322 10 07WP2	50 29.5 22 0.006
		12 12.5 15.5	6322 12 62WP2	56 32 27.5 0.004

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6322 宝塔式带尾管接头

英制

	环保工程塑料 	<b>ØD ØD1 ØD2</b>		<b>L L1 L2 kg</b>
		1/4 0.28 0.32	6322 56 56WP2	39 24.5 17 0.001
		0.33 0.38	6322 60 08WP2	50 29.5 22 0.001
		3/8 0.28 0.32	6322 60 56WP2	45 24.5 17 0.008
		0.40 0.45	6322 60 60WP2	50 29 22 0.002
		1/2 0.40 0.45	6322 62 60WP2	58 37.5 30 0.005

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)




## 6351 气管用堵头

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>		<b>G H kg</b>
		4	6351 04 00WP2	8.5 15 0.001
		6	6351 06 00WP2	10.5 17 0.002
		8	6351 08 00WP2	13.5 21.5 0.003
		10	6351 10 00WP2	16 22 0.003
		12	6351 12 00WP2	19 27.5 0.006

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6351 气管用堵头

英制

	环保工程塑料、三元乙丙橡胶 	<b>ØD</b>		<b>G H kg</b>
		1/4	6351 56 00WP2	11 16 0.001
		3/8	6351 60 00WP2	16 22.5 0.003


零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)  
此外, 还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸



# 附件产品

## 3130 防篡改安全锁扣

环保工程塑料




ØD							H	K	kg
4	<a href="#">3130 04 01</a>	<a href="#">3130 04 02</a>	<a href="#">3130 04 03</a>	<a href="#">3130 04 04</a>	<a href="#">3130 04 05</a>	<a href="#">3130 04 10</a>	6.60	3.00	0.001
6	<a href="#">3130 06 01</a>	<a href="#">3130 06 02</a>	<a href="#">3130 06 03</a>	<a href="#">3130 06 04</a>	<a href="#">3130 06 05</a>	<a href="#">3130 06 10</a>	7.80	3.10	0.001
8	<a href="#">3130 08 01</a>	<a href="#">3130 08 02</a>	<a href="#">3130 08 03</a>	<a href="#">3130 08 04</a>	<a href="#">3130 08 05</a>	<a href="#">3130 08 10</a>	9.50	4.30	0.001
10	<a href="#">3130 10 01</a>	<a href="#">3130 10 02</a>	<a href="#">3130 10 03</a>	<a href="#">3130 10 04</a>	<a href="#">3130 10 05</a>	<a href="#">3130 10 10</a>	10.80	4.20	0.002
12	<a href="#">3130 12 01</a>	<a href="#">3130 12 02</a>	<a href="#">3130 12 03</a>	<a href="#">3130 12 04</a>	<a href="#">3130 12 05</a>	<a href="#">3130 12 10</a>	12.50	5.10	0.003
14	<a href="#">3130 14 01</a>	<a href="#">3130 14 02</a>	<a href="#">3130 14 03</a>	<a href="#">3130 14 04</a>	<a href="#">3130 14 05</a>	<a href="#">3130 14 10</a>	12.50	5.10	0.004

## 3130 防篡改安全锁扣

英制

环保工程塑料



ØD							H	K	kg
1/4	<a href="#">3130 56 01</a>	<a href="#">3130 56 02</a>	<a href="#">3130 56 03</a>	<a href="#">3130 56 04</a>	<a href="#">3130 56 05</a>	<a href="#">3130 56 10</a>	7.80	3.10	0.001
3/8	<a href="#">3130 60 01</a>	<a href="#">3130 60 02</a>	<a href="#">3130 60 03</a>	<a href="#">3130 60 04</a>	<a href="#">3130 60 05</a>	<a href="#">3130 60 10</a>	10.80	4.20	0.002
1/2	<a href="#">3130 62 01</a>	<a href="#">3130 62 02</a>	<a href="#">3130 62 03</a>	<a href="#">3130 62 04</a>	<a href="#">3130 62 05</a>	<a href="#">3130 62 10</a>	12.50	5.10	0.003

此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)规格尺寸

## 3110 彩色释放钮盖

环保工程塑料



ØD						kg
4	<a href="#">3110 04 00</a>	<a href="#">3110 04 02</a>	<a href="#">3110 04 03</a>	<a href="#">3110 04 04</a>	<a href="#">3110 04 05</a>	0.001
6	<a href="#">3110 06 00</a>	<a href="#">3110 06 02</a>	<a href="#">3110 06 03</a>	<a href="#">3110 06 04</a>	<a href="#">3110 06 05</a>	0.001
8	<a href="#">3110 08 00</a>	<a href="#">3110 08 02</a>	<a href="#">3110 08 03</a>	<a href="#">3110 08 04</a>	<a href="#">3110 08 05</a>	0.001
10	<a href="#">3110 10 00</a>	<a href="#">3110 10 02</a>	<a href="#">3110 10 03</a>	<a href="#">3110 10 04</a>	<a href="#">3110 10 05</a>	0.001
12	<a href="#">3110 12 00</a>	<a href="#">3110 12 02</a>	<a href="#">3110 12 03</a>	<a href="#">3110 12 04</a>	<a href="#">3110 12 05</a>	0.001
14	<a href="#">3110 14 00</a>	<a href="#">3110 14 02</a>	<a href="#">3110 14 03</a>	<a href="#">3110 14 04</a>	<a href="#">3110 14 05</a>	0.002

## 3110 彩色释放钮盖

英制

环保工程塑料



ØD						kg
1/4	<a href="#">3110 56 00</a>	<a href="#">3110 56 02</a>	<a href="#">3110 56 03</a>	<a href="#">3110 56 04</a>	<a href="#">3110 56 05</a>	0.001
3/8	<a href="#">3110 60 00</a>	<a href="#">3110 60 02</a>	<a href="#">3110 60 03</a>	<a href="#">3110 60 04</a>	<a href="#">3110 60 05</a>	0.001
1/2	<a href="#">3110 62 00</a>	<a href="#">3110 62 02</a>	<a href="#">3110 62 03</a>	<a href="#">3110 62 04</a>	<a href="#">3110 62 05</a>	0.001

此外，还提供5/32" (4 mm)和5/16" (8 mm)尺寸

## 0605 特氟龙环保生料带



氟橡胶




0605 12 12

kg




0.012

可以用于-250°C至+260°C的温度范围。  
 化学性能：可适用惰性气体、酸、溶剂、烃类、油、碱、蒸汽等。  
 无毒性、防水、自润滑。  
 符合CFR21标准。  
 可以用于所有材料。  
 用于螺纹连接点的防泄漏功能。  
 按卷供应：长度= 12 m；宽度= 12.7 mm；厚度= 0.08 mm。



快插式接头

LIQUIfit®



# LIQUIfit+快插式接头

用于传输敏感性流体，LIQUIfit+系列产品**可抑制回路中的细菌生长**，**在清洁后可达到100%的清洁度**，并且无需开槽即可**直接**与不锈钢管连接。

## 产品优势

### 零残留，达到100%清洁度

接头内的微生物残留是其他接头的十分之一  
在清洁操作中可清除99.9%的细菌  
不会降低饮料的感官口味  
保持敏感或工业类流体的完整性  
由于清洗后清除了细菌的残留，可有效延长接头的使用寿命

### 质量和可靠性

生产中100%防泄漏检测  
保证质量和可追溯性的日期代码  
符合食品级标准  
优秀的耐化学腐蚀性（氯气、清洁剂、紫外线...）  
材质坚固，机械耐受性好  
使用安全锁扣可避免不恰当的拆卸

### 创新型技术

采用专利的快插式连接技术，独特的不锈钢管（无需准备）和软管适用性  
精致小巧  
100%环保聚合材料  
获得专利的密封技术（专利号FR29461418）  
连接后，管子不会移动



食品加工  
医疗  
自动饮料出售机  
制药  
化学  
酿酒


市场应用

## 技术参数

适用的流体	啤酒、水、饮料、工业流体
工作压力	真空至16 bar
工作温度	-10°C至+95°C (参见第1-47页LIQUIfit®图表)

可靠的性能依赖于传输的流体类型、所使用的部件材质和所连接的软管。确保真空能力可达755 mm Hg（99%真空度）。

### 部件材质

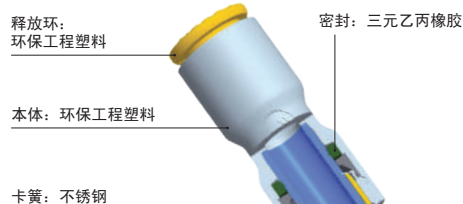


### 所有材质不含硅

### 符合的法规

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC  
RG: 1935/2004/EC  
FDA: 21 CFR  
NSF51  
NSF/ANSI 61 - C HOT

### 清洗效果

清洁操作前后的微生物污染对比（菌落形成单位/表面）\*

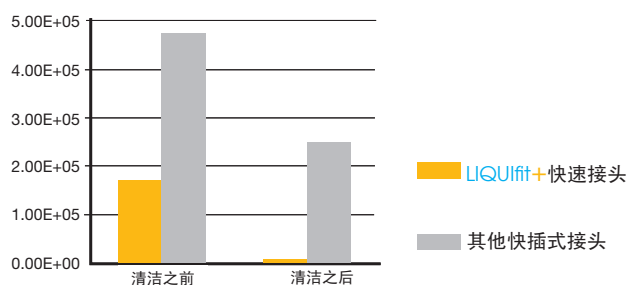

\*由独立实验室执行测试

# LIQUIfit+快插式接头

## 6333 直接头, BSPP内螺纹




英制

		<b>ØD</b> <b>C</b> 	<b>E</b> <b>F</b> <b>H</b> <b>kg</b>
		3/8   G1/2 <b>6333 60 21WP3</b>	14   11   30   0.010
		3/8   G5/8 <b>6333 60 23WP3</b>	14   13   36   0.016

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6336 等径和异径管对管接头



英制

		<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>ØG</b> <b>L</b> <b>kg</b>
		5/16   3/8 <b>6336 08 00WP3</b>	13.5   37   0.004
		5/16   1/2 <b>6336 08 60WP3</b>	16   42   0.008
		1/2   3/8 <b>6336 08 62WP3</b>	22   55   0.016
		3/8   3/8 <b>6336 60 00WP3</b>	16   42   0.006
		3/8   1/2 <b>6336 60 62WP3</b>	22   56   0.020
		1/2   1/2 <b>6336 62 00WP3</b>	22   57   0.016

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6332 等径和异径直角管对管接头




英制

		<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>ØG</b> <b>L</b> <b>kg</b>
		5/16   5/16 <b>6332 08 00WP3</b>	13.5   29   0.004
		5/16   3/8 <b>6332 08 60WP3</b>	16   34   0.009
		3/8   3/8 <b>6332 60 00WP3</b>	16   34   0.006
		3/8   1/2 <b>6332 60 62WP3</b>	22   46.5   0.011
		1/2   1/2 <b>6332 62 00WP3</b>	22   46.5   0.017

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

## 6331 等径带尾管直角接头

英制

		<b>ØD</b> <b>ØD1</b> 	<b>ØG</b> <b>H</b> <b>H1</b> <b>H2</b> <b>L</b> <b>kg</b>
		5/16   5/16 <b>6331 08 00WP3</b>	13.5   33.5   8   21.5   22.5   0.004
		3/8   3/8 <b>6331 60 00WP3</b>	16   39   9   24.5   26.5   0.005

零件编号若以WP3结尾 = 大包装 (每袋数量: 40、50或100个, 取决于接头的管径大小)

### 与不锈钢管连接时

- 该系列接头可用于304和316L不锈钢管, 160 Hv, 管外径公差+0.05/-0.10 mm。
- 认真清理不锈钢管端的毛刺。
- 为了便于拆卸, 用力按下释放钮。
- 经过5次连接/拆卸后, 我们建议更换接头。



